


震旦行股份有限公司


A3多功能事務機

操作手冊




目錄

1. 設備外觀介紹.....P3
2. 設備內部介紹.....P4-P5
3. 複印篇.....P6-P7
4. 掃描篇.....P8-P10
5. 碳粉更換.....P11
6. 紙張放置.....P12-P13
7. 簡易故障排除.....P14-15
8. 列印驅動程式及操作手冊
 下載區.....P16
9. 列印驅動程式安裝.....P17-P20



A3事務機外觀介紹





影印

列印


掃描



彩印機內部介紹




電源
總開關

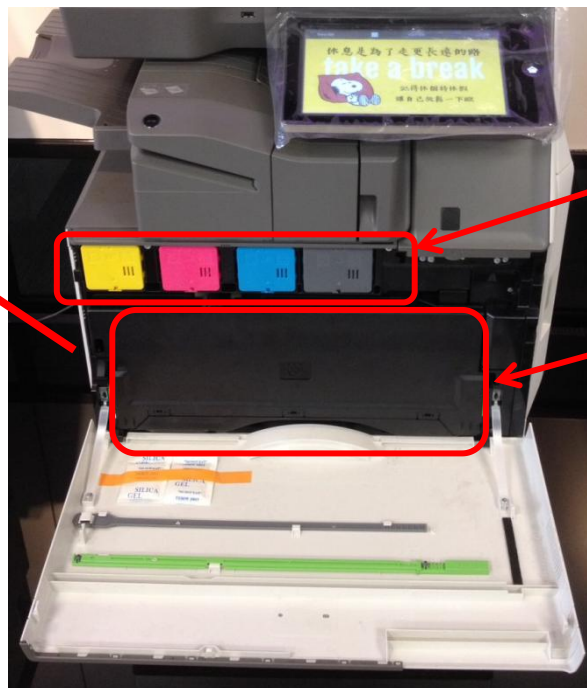

四色碳粉匣

碳粉回收盒

機器運轉時請勿隨意關機.以免造成損壞



操作手冊下載說明


事務機 – 首頁



★點選【操作指南】：



1. **下載及列印手冊**→直接點選並依螢幕指引操作
2. **裝入紙張並放置原稿**→直接點選並依螢幕指引操作
3. **操作機器**→直接點選並依螢幕指引操作
4. **維護**→直接點選並依螢幕指引操作




彩印機-影印功能操作面板說明



1. 彩色模式 → 可依需求選擇彩色模式
2. 原稿 → 可指定原稿尺寸
3. 紙張選擇 → 可選擇輸出紙張規格
4. 雙面影印 → 可選擇「2張單面印成雙面」或「雙面印成雙面」
5. 影印倍率 → 可依需求選擇放大縮小倍率
6. 曝光 → 可依需求選擇稿件類型及影印濃淡度
7. 裝訂分頁 (選購) → 可若有選購裝訂分頁機，即可點選使用
自動裝訂功能
8. 其它 → 更多 特殊功能 請點選「其它」

黑白啟動:
無論黑白/
彩色原稿，
都會印出
黑白

彩色啟動:
彩色原稿就會印出
彩色文件。
黑白原稿就會印出
黑白文件，但會以
黑白計費。




影印篇

一、原稿放置方式


1. 將原稿紙張平整放置於送稿機後，將兩側灰色拉桿貼齊紙張，機器會自動偵測紙張尺寸




2. 如要印製不規則尺寸或較薄原稿，可放置玻璃平台



掃描篇(Scan to USB隨身碟)

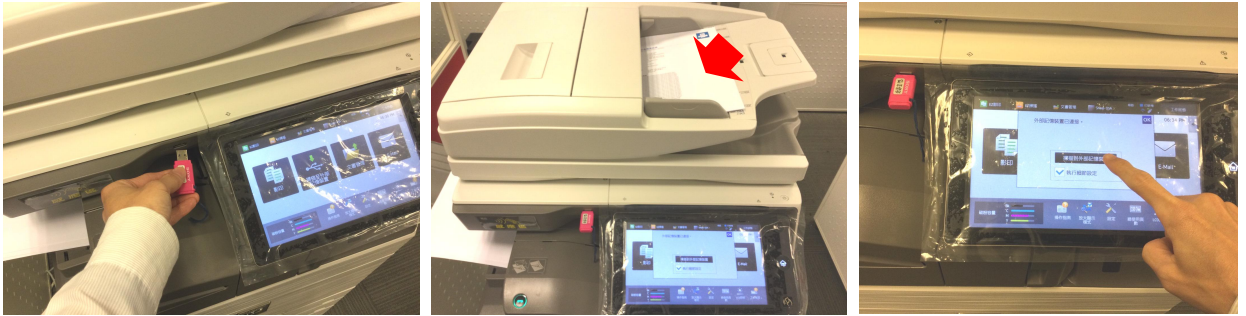

- ★★ 將USB隨身碟插入USB孔，即會跳出對話視窗
- 放置要掃描的原稿
- 點選『掃描到外部記憶裝置』
- 1. 彩色模式 → 預設自動辨別原稿是彩色或黑白文件。
若彩色文件要掃描成黑白，可點選「黑白2階」或「灰階」。
(ps.文字稿建議「黑白2階」)
- 2. 解析度 → 解析度越高，掃描的檔案越大，
- 3. 檔案格式 → 加密PDF
- 4. 原稿 → 可指定原稿掃描的尺寸或雙面原稿
- 5. 曝光 → 可依需求選擇稿件類型及掃描濃淡度
- 6. 其它 → 更多 掃描特殊功能 請點選「其它」




掃描篇(Scan to Mail)



★★ **位址**→會自動帶入使用者的 e-M a i l

- 1 . **彩色模式**→預設自動辨別原稿是彩色或黑白文件。
若彩色文件要掃描成黑白，可點選「黑白2階」或「灰階」。
(ps.文字稿建議「黑白2階」)
- 2 . **解析度**→解析度越高，掃描的檔案越大，
- 3 . **檔案格式**→加密PDF
- 4 . **原稿**→可指定原稿掃描的尺寸或雙面原稿
- 5 . **曝光**→可依需求選擇稿件類型及掃描濃淡度
- 6 . **其它**→更多 掃描特殊功能 請點選「其它」



掃描忽略空白頁 操作說明


1. 在操作面板首頁點選「掃描」→ 進入掃描功能(如下圖)

2. 將原稿放妥→

步驟一：位址會自動帶入使用者的 e-Mail

步驟二：點選「其他」至下一個功能頁面

步驟三：點選「空白頁跳過」→ 點選「跳過空白頁」或「跳過空白或投影...」




彩印機更換碳粉匣


1. 當螢幕顯示更換碳粉時→雙手扳住兩側.打開前門蓋



2. 需更換的碳粉匣會自動彈出，直接抽出更換新的碳粉匣


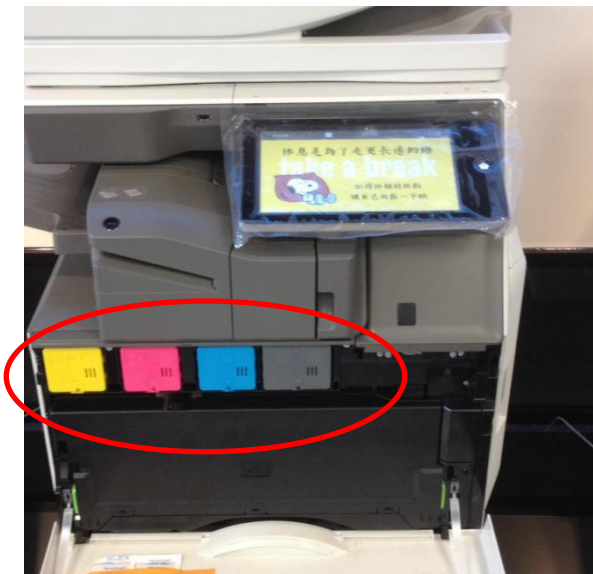


碳粉匣前端無把手，不能任意拉出
碳粉用盡時，空碳粉盒會自動彈出



紙張放置-普通紙

1. 開啟紙匣，紙張平整放入後，將紙匣內綠色拉桿貼齊紙張 (橫式、直式皆可調整→最大至A3) 紙匣最大容量550張/個

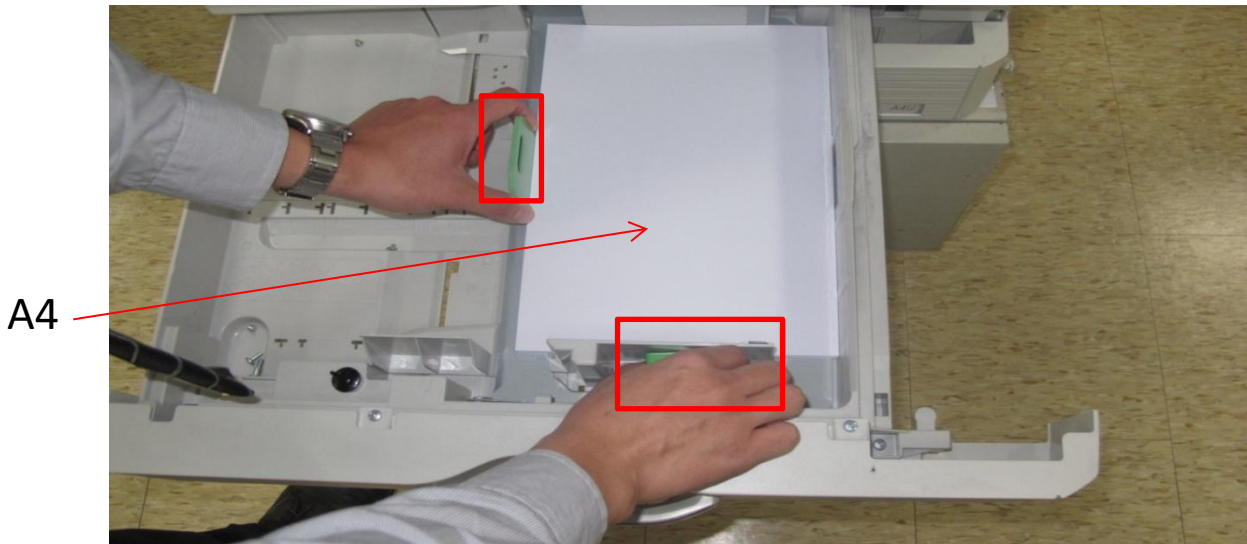


紙張放置-回收紙

1. 放置於紙盤內時，將空白面朝上放置





2. 放置於右側手送台時，請將空白面朝下放置




夾紙處理-主機

1. 打開右側蓋(如左下圖)取出夾紙，綠色部份都可以操作

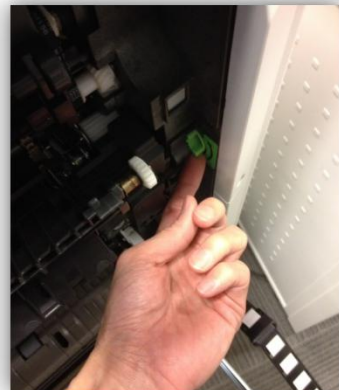


夾紙處理-雙面送稿機

1.原稿夾紙時.拉起上蓋

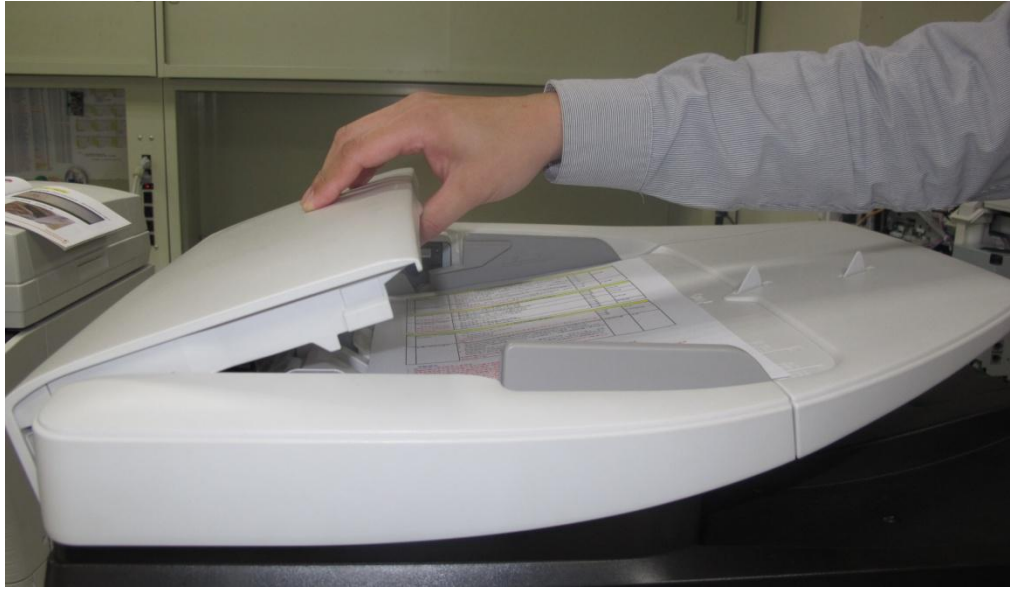


2.取出夾紙並蓋回上蓋




列印驅動程式及操作手冊下載區

1. 震旦官網www.aurora.com.tw/oa→顧客服務→南山專區
2. 在個人電腦的網址列，輸入 **bit.ly/4128695ns**

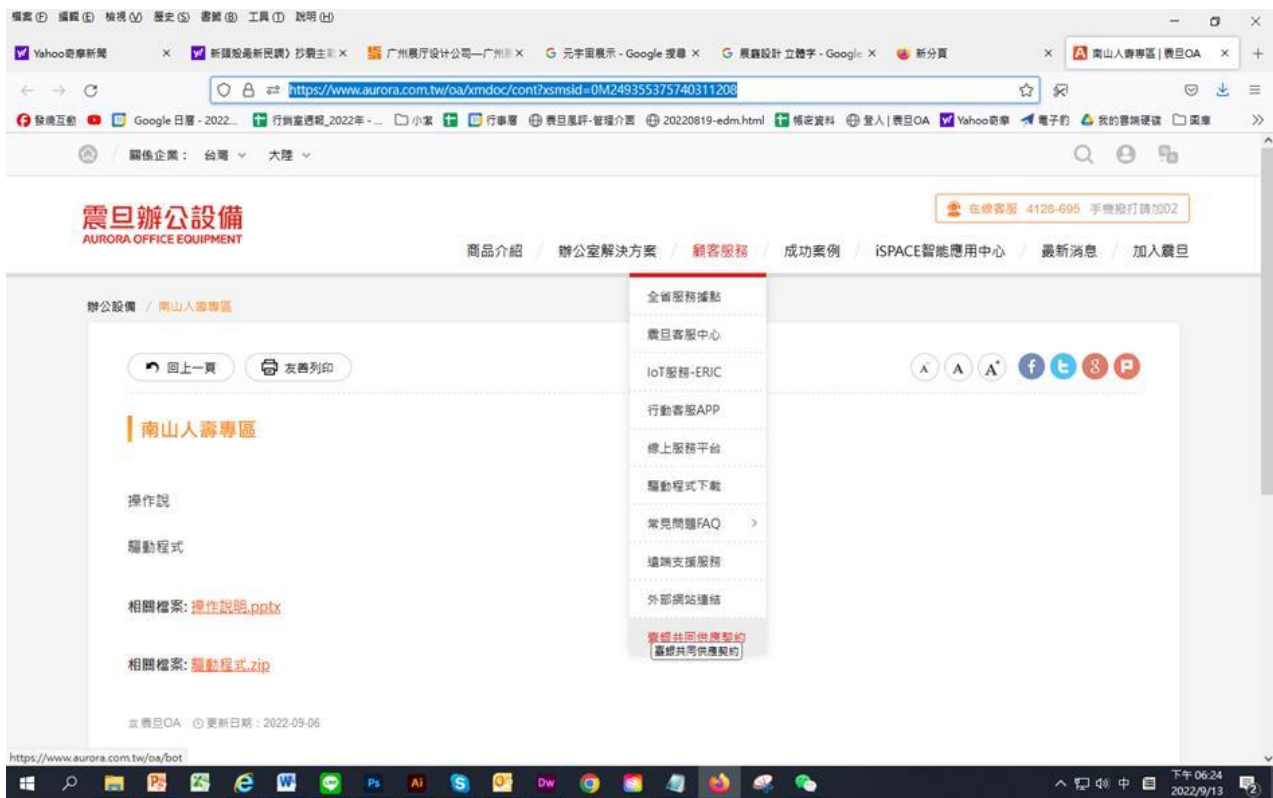

3. 手機掃描QRcode




電腦列印驅動程式安裝步驟

一、有 2 個方式可以下載列印驅動程式



(1) 震旦官網www.aurora.com.tw/oa→顧客服務→南山專區

(2) 在個人電腦的網址列，輸入bit.ly/4128695ns

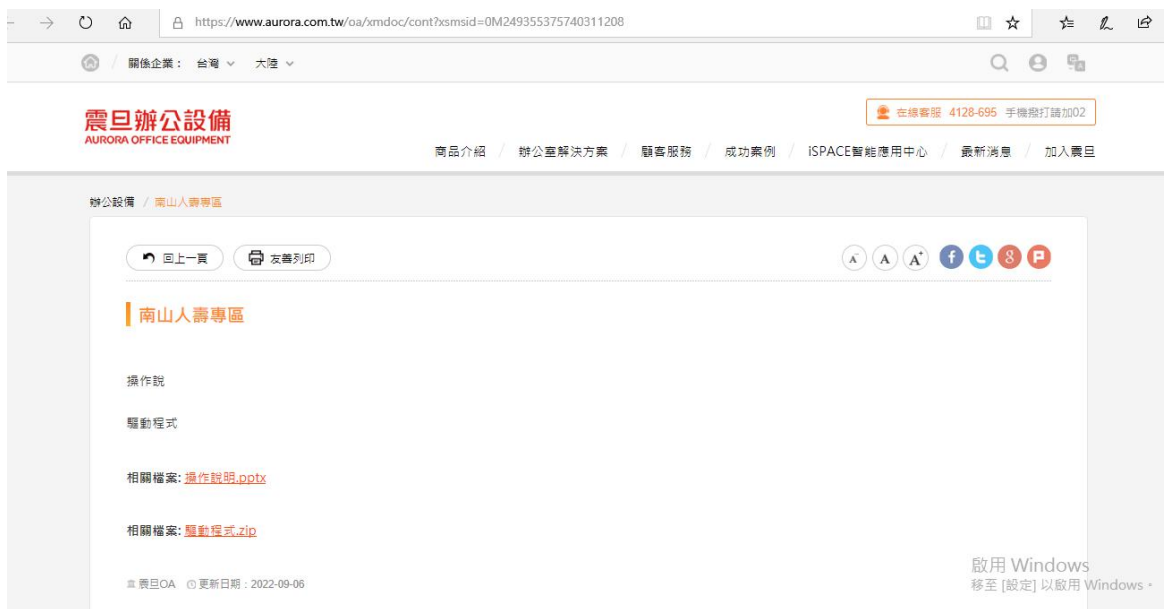


二、將列印驅動程式下載到個人電腦後，


開啟『南山專用SHARP驅動(UD3)_20220505』的資料匣
點選『setup.exe』

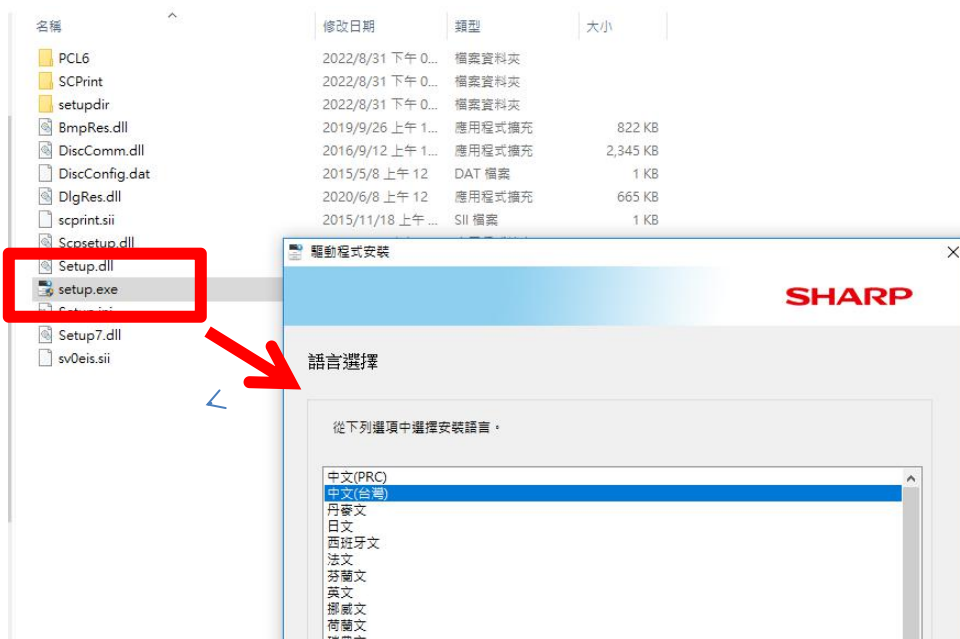


三、點選『setup.exe』後→選擇『中文(台灣)』→點選『下一步』
 →選擇『基本模式』→選擇『基本模式』→選擇『請指定MFP位址』
 →輸入『SHARP事務機IP』→點選『下一步』
 2次即開始安裝驅動程式→點選『列印測試頁』

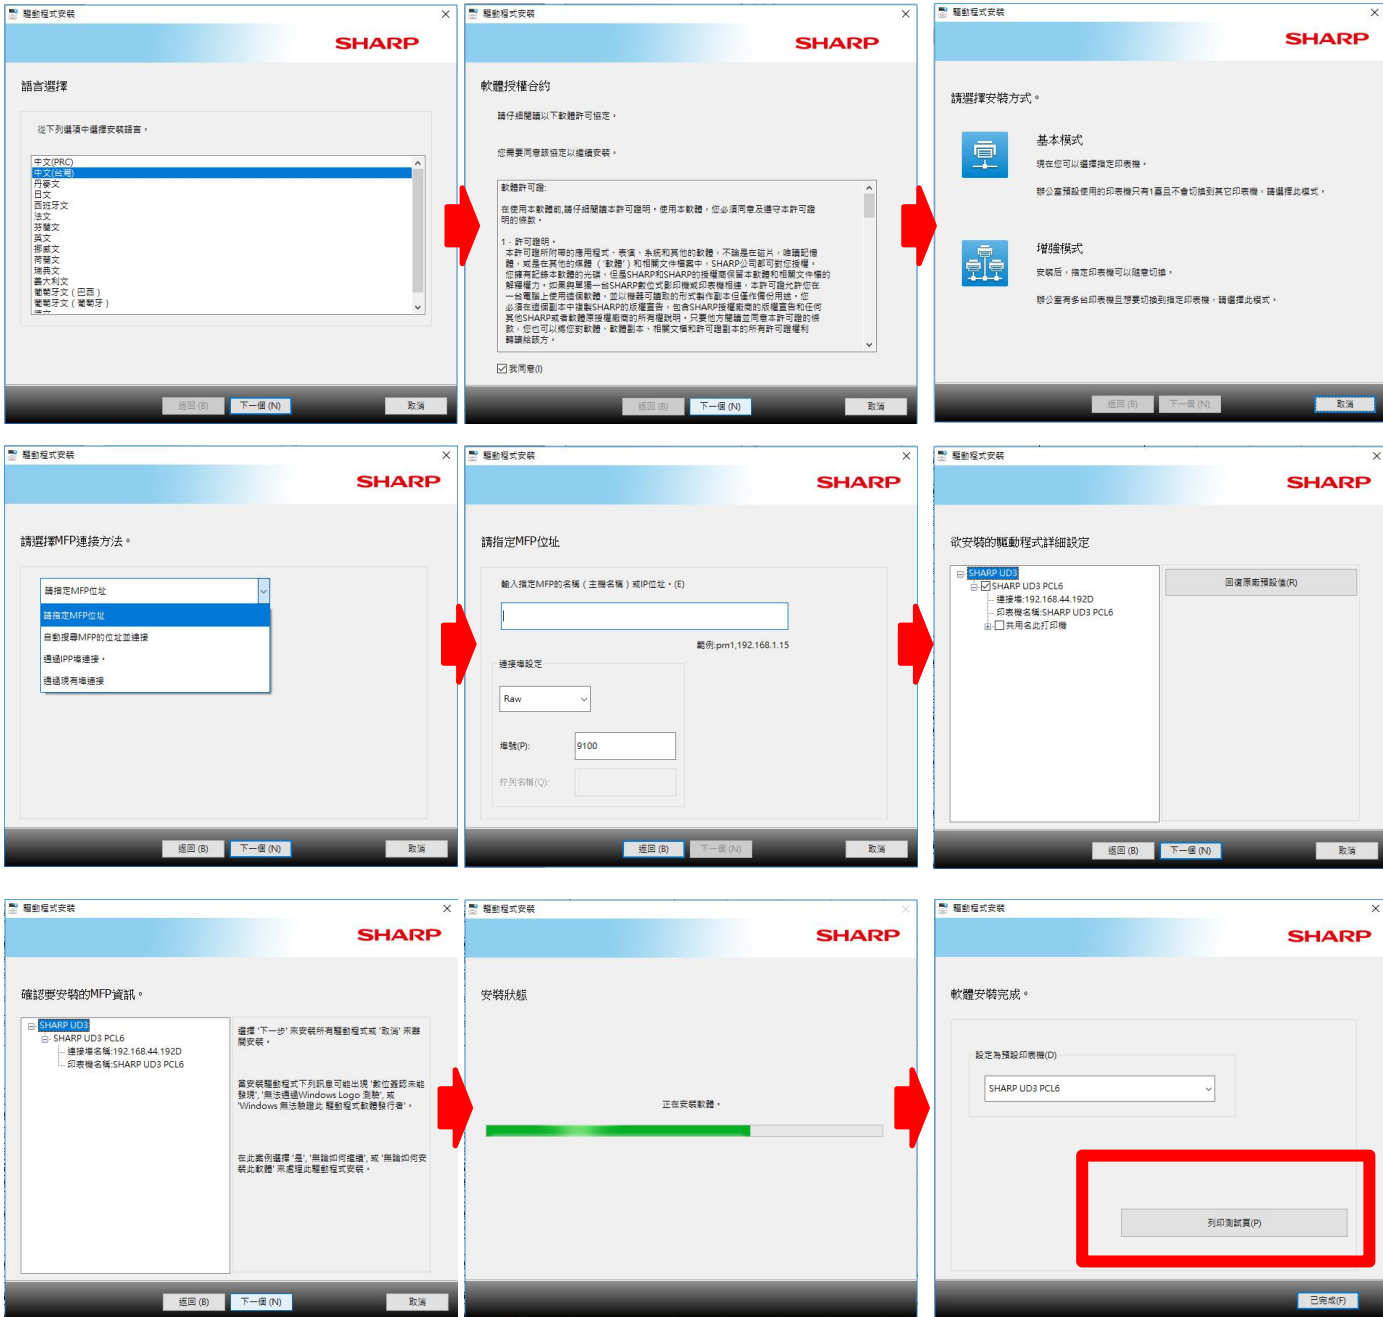


若不知道您通訊處的SAHRP A3彩色事務機IP，
 請跳至第19頁



- 四、登入名稱(I)→請輸入『帳號』(公帳帳號或個人私帳帳號)
密碼(W)→請輸入『密碼)』
(公帳帳號就輸入公帳密碼或個人私帳帳號就輸入個人私帳密碼)

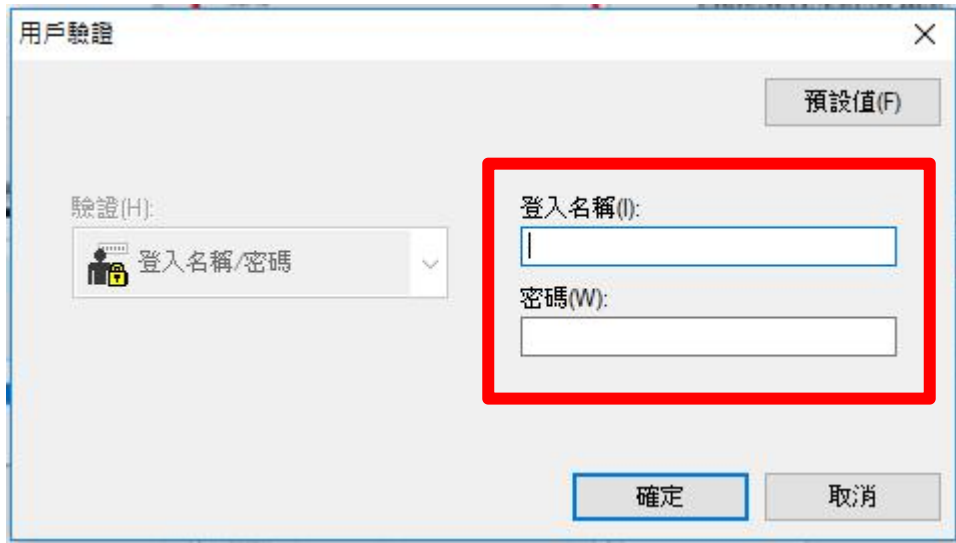

- 五、不知道事務機 IP 怎麼辦?
SHARP A3事務機前方或兩側會張貼操作簡表(如下圖)
操作簡表的左下角 設備相關資訊 即有標示IP位址



Note :

震旦行全國客服專線
電話: 4128-695 (手機請加02)

